



XORO by MAS Elektronik AG  
www.xoro.de

## MPA 38

38 cm Vollautomatische mobile Satelliten-Antenne mit Steuergerät

SILENT  
FAST  
RELIABLE  
**HD**  
**TV**



- Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck, mühsames Antennenausrichten entfällt
- 2 LNB - Ausgänge für zwei Receiver
- Mobil einsetzbar
- Steuergerät & Mini-Steuerkonsole
- 4 Satellitenpositionen vorinstalliert
- Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör
- Sicherung per Drahtseil möglich

# XORO MPA 38

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Antennen Typ	Cassegrain Antenne
Anzahl der Teilnehmer	2
MPA 38	XSD100100

### LNB-Spezifikation

LNB Typ	Universal Twin LNB
Frequenzband	KU Band
Frequenzbereich	10,7 GHz—12,75 GHz
LNB Verstärkung	32,2 dBi
Empfangsleistung	48 dBW
Polarisation	H/V

### Motor-Spezifikation

Motorsteuerung	2-Achsen Schrittmotor
Spannungsversorgung	12 oder 24 Volt DC 2,5-5A
Neigungswinkel	0° - 80°
Suchwinkel	680°
Neigungsgeschwindigkeit	40° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit	40° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	30-60 Sekunden

### Abmessungen & Gewicht

Antenne (LxBxH)	45x 48 x 46 cm
Spiegel (BxH)	38 cm Cassegrain Antenne
Steuergerät (BxHxT)	18 x 13 x 4 cm
Gewicht	5,5 kg

### Betriebsbedingungen

Temperaturbereich	-15 ~ 50° C
Lagertemperatur	-30 ~ 70° C

### Vorprogrammierte Satelliten


Astra 1 (19,2° Ost)
Astra 2 (28,2 Ost)
Astra 3 (23,5 Ost)
Hotbird (13° Ost)

## Lieferumfang

- XORO MPA 38
- Steuergerät
- Mini-Steuerkonsole
- 2x Antennenanschlusskabel (8 Meter)
- 2x Antennenanschlusskabel (1,5 Meter)
- 230V AC-Adapter
- Installationsanweisung

## Footprint

Astra 19,2° Ost

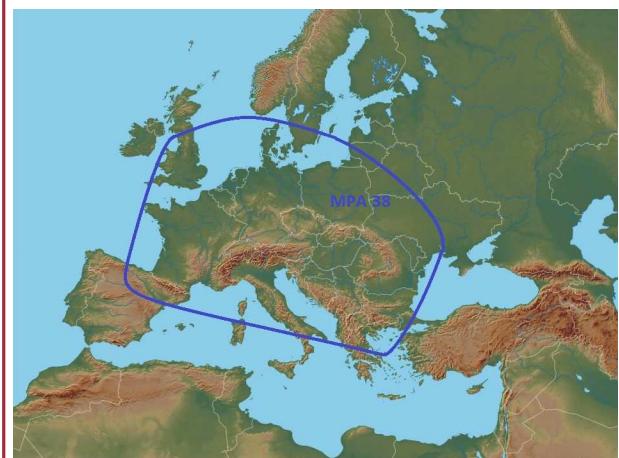

## Steuergerät & Mini-Steuerkonsole



Steuergerät



Mini-Steuerkonsole

## Handelsdaten

Abmessungen OVP (LxBxH)	51,7 x 51,7 x 57 cm
Verpackungseinheit	1 Stk.
Exportkartongewicht	10 kg
Abmessung Palette (LxBxH)	tba. cm
Stückzahl pro Palette	tba. Stk.
Gesamtgewicht pro Palette	tba. kg
MPA 38	
Artikelnummer	XSD100100
EAN	426 000 103 9355



[www.xoro.de](http://www.xoro.de)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

MAS Elektronik AG  
Weidegrund 3  
21614 Buxtehude  
Deutschland  
Telefon: 04161 800 24 0  
Fax: 04161 800 24 61  
xoro@mas.de  
[www.xoro.de](http://www.xoro.de)  
[www.mas.de](http://www.mas.de)