

XORO HTC 3247

31.5" (80 cm) LED Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Mediaplayer, CI+ Schacht

Triple Tuner
DVB
S2/T2/C

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PVR
Ready

Time-Shift
Function

DVD
VIDEO

LED
Backlight



HTC 3247

- 31.5" (80 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- **LED Hintergrundbeleuchtung** für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- **HD Triple Tuner**: Empfängt digitales Antennen- (**DVB-T/T2**), Kabel- (**DVB-C**) und Satellitenfernsehen (**DVB-S2**)
- DVB-S/S2: Betrieb an **Unicable** Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt **CI+ Module** (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Integrierter **DVD Player** mit Slot-In Technologie
- **USB PVR Ready*** (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- Leistungsfähiger USB **HD Mediaplayer** (unterstützt AVI, MKV, HD MPEG4 und viele weitere Formate)
- **2x HDMI, SCART, YPbPr** und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als **PC Monitor**)
- Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Einfache Installation: Installationsassistent, **vorprogrammierte Senderliste** für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- **Hotel-Modus** (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- **12 Volt Stromanschluss** und mitgelieferter KFZ Stromadapter für die Benutzung in Boot und Caravan

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Spannungsversorgung	12V / 3A (AC 220-240V bei 50/60Hz)
Abmessungen (mit Tischfuß)	730 x 220 x 475 mm
Abmessungen (ohne Tischfuß)	730 x 84 x 435 mm
Gewicht (mit Fernbedienung)	4,4 kg
Befestigung für Wandhalter	VESA 200 x 100

Bildschirm

Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)
Diagonale	31.5" / 80 cm

Audio

Audio-Ausgabe	2 x 3W RMS
---------------	------------

Video

Videokodierung	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)
----------------	---

DVB-S2 Empfänger

Empfang	950MHz – 2150MHz
Modulation	QPSK, 8PSK
Antennenversorgung	13/18V, max. 500mA
Suchmodus	TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres	Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

Fernsehen (analog)

Empfang	49-863MHz
Farbsystem	PAL, SECAM
Ton	BG, DK, I, L/L'

DVB-T2/C Empfänger

Empfang	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation	DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM, DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite	7MHz/8MHz
Weiteres	EPG

Anschlüsse

Video	2x HDMI, SCART (RGB), VGA, Mini-AV (FBAS), Mini-Komponenten (YPbPr)
Audio	Stereo Eingang (AV), PC Audio Ein, Kopfhörerausgang, S/PDIF (koaxial)*
Antenne	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Diverse	USB 2.0, CI/CI+ Schacht

USB Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs	MP3
Bilder	JPEG, BMP, PNG

USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)*

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32
Weitere Funktionen	Timeshift, Timeraufnahme

DVD-Player


Disc-Durchmesser	12cm
Formate	DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, CD-ROM, VCD, SVCD AVI, MPG, JPG, MP3 MPEG1, MPEG2, MPEG4(ASP)
Dateien (CD/DVD-ROM)	
Codec (max. 720x576)	

Betriebsbedingungen

Temperatur	0°C - 40 °C
------------	-------------

Energieverbrauch

Warenzeichen:	XORO
Modellkennung:	HTC 3247
Energieeffizienzklasse:	A
Sichtbare Bilddiagonale:	31.5" (80 cm)
Leistungsaufnahme (Betrieb):	32 W
Energieverbrauch:	47 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
Leistungsaufnahme (StandBy):	0,5W
Bildschirmauflösung (physikalisch):	1366 x 768 Pixel

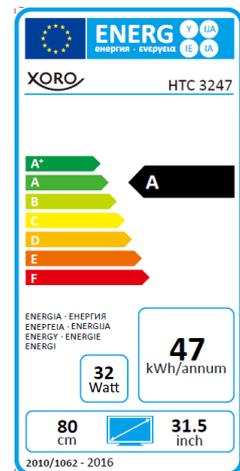

Lieferumfang

- Xoro HTC 3247
- Fernbedienung
- Handbuch
- Tischfüße
- Batterien
- Netzteil
- KFZ Netzadapter

Handelsdaten

Kartonabmessungen	810 x 145 x 510
Gewicht	5.5 kg
Artikelnummer	XOR400568
EAN	426 042 761 1548



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de