

XORO HTL 4346

43" LED FullHD Fernseher mit integriertem HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Mediaplayer, CI+ Schacht

Triple Tuner
DVB
S2/T2/C

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

PVR
Ready

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Time-Shift
Function

LED
Backlight



HTL 4346

- 43" (107,9cm) FullHD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1920 x 1080 Pixel)
- **LED Hintergrundbeleuchtung** für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- **HD Triple Tuner:** Empfängt digitales Antennen- (**DVB-T/T2**), Kabel- (**DVB-C**) und Satellitenfernsehen (**DVB-S2**)
- DVB-S/S2: Betrieb an **Unicable** Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt **CI+ Module** (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- **USB PVR Ready*** (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- Leistungsfähiger **USB HD Mediaplayer** (unterstützt AVI, MKV, HD MPEG4 und viele weitere Formate)
- **HDMI, SCART, YPbPr** und **VGA** Eingang (bspw. für Nutzung als **PC Monitor**)
- Analog- & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Einfache Installation: Installationsassistent, **vorprogrammierte Senderliste** für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- **Hotel-Modus** (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)

Technische Daten

Allgemeine Informationen

Spannungsversorgung	AC 220V - 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen (mit Tischfuß)	969x231x604mm
Abmessungen (ohne Tischfuß)	969x76x563mm
Befestigung für Wandhalter	VESA 200
Gewicht (inkl. Fernbedienung)	7 kg

Bildschirm

Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung	1920 x 1080 (16:9 Seitenverhältnis)
Diagonale	43" / 107,9cm

Audio

Audio-Ausgabe	2x7W RMS
---------------	----------

Video

Videodekodierung	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)
------------------	---

DVB-S2 Empfänger

Empfang	950MHz – 2150MHz
Modulation	QPSK, 8PSK
Antennenversorgung	13/18V, max. 500mA
Suchmodus	TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres	Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

Fernsehen (analog)

Empfang	49-863MHz
Farbsystem	PAL, SECAM
Ton	BG, DK, I, L/L'

DVB-T2/C Empfänger

Empfang	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation	DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM, DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite	7MHz/8MHz
Weiteres	EPG

Anschlüsse

Video	3x HDMI, SCART (RGB), VGA, Mini-AV (FBAS), Mini-Komponenten (YPbPr)
Audio	Stereo Eingang (AV), PC Audio Ein, Kopfhörerausgang, S/PDIF (koaxial)*
Antenne	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Diverse	USB 2.0, CI/CI+ Schacht

USB Media Player

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs	MP3
Bilder	JPEG, BMP, PNG

USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)*


Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Weitere Funktionen	Timeshift, Timeraufnahme

Betriebsbedingungen

Temperatur	0°C - 40 °C
------------	-------------

Energieverbrauch

Warenzeichen:	XORO
Modellkennung:	HTL 4346
Energieeffizienzklasse:	A
Sichtbare Bildbreite:	43" (107,9cm)
Leistungsaufnahme (Betrieb):	56 W
Energieverbrauch:	82 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
Leistungsaufnahme (StandBy):	0,32W
Bildschirmauflösung (physikalisch):	1920 x 1080 Pixel
Spitzenluminanzverhältnis:	85%

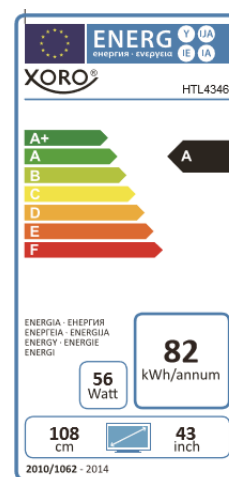

Lieferumfang

- Xoro HTL 4346
- Fernbedienung
- Handbuch
- Tischfüße
- Batterien
- VESA Abstandhalter

Handelsdaten

Kartonabmessungen	109x160x670mm
Gewicht	9,3kg
Artikelnummer	XOR400501
EAN	4260001039553



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 0
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

*Aufnahme, Timeshift Funktion und Audio-Ausgabe über S/PDIF stehen nicht bei Sendern zur Verfügung, die ein CI/CI+ Modul erfordern.