




Gurtförderer GUF-P 2045



Kompakt. Leicht. Preiswert.

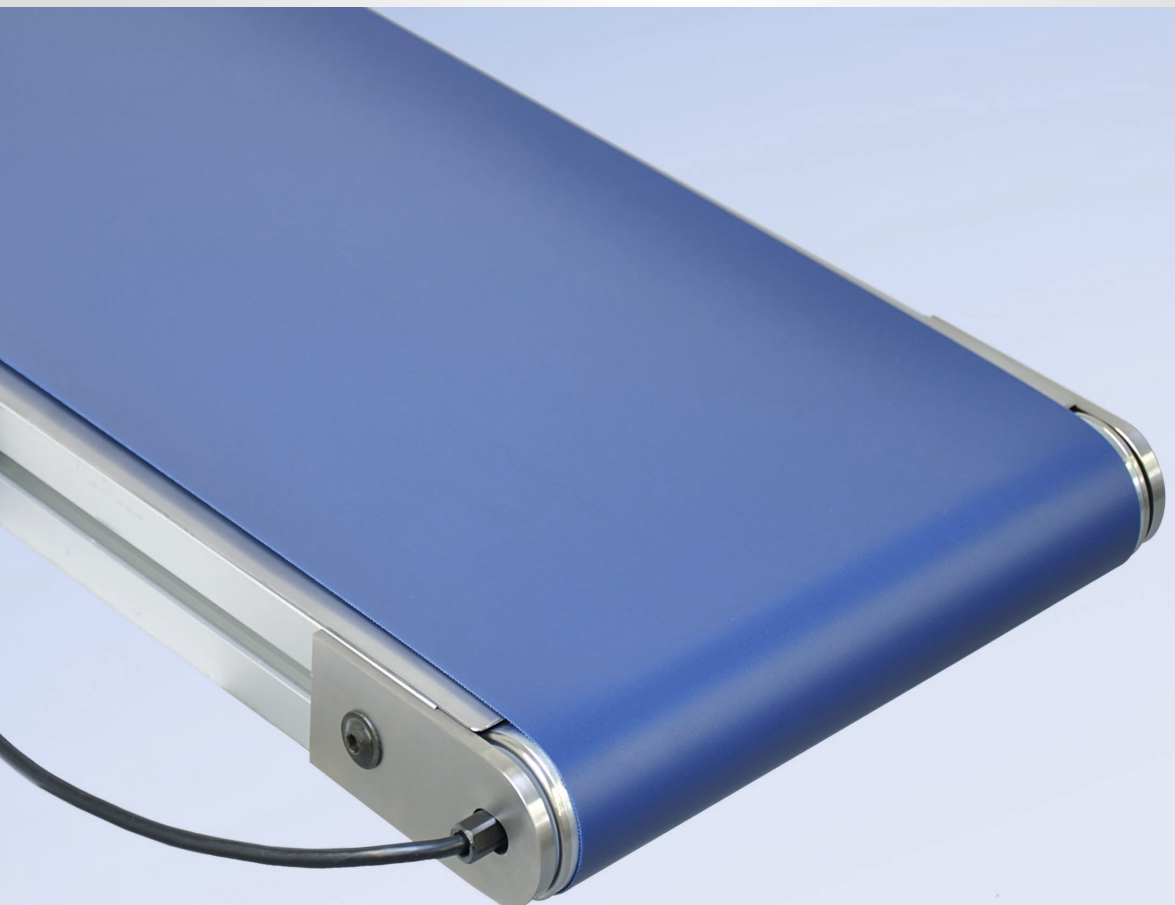

Gurtförderer GUF-P 2045




Kompakter Aufbau für optimale Integration

Der neue extrem kompakte Gurtförderer GUF-P 2045 eignet sich hervorragend für die Integration in Anlagen mit geringem Einbauraum. Die Motorrolle $\varnothing 50$ mm in Kombination mit dem gewichtsoptimierten 45 mm hohen Bandkörperprofil, ergeben einen extrem flachen Förderer ohne Störkonturen. Die zulässige Gesamtlast von 15 kg eignet sich für den Großteil an Produkten, die typisch im Bereich der Verpackungs- und Kunststoffindustrie sind. Die Geschwindigkeitskonfiguration erfolgt über die zugehörige Steuerbox, welche für den An-

schluss an eine kundenseitige Spannungsversorgung (24V DC) vorbereitet ist. Es stehen vier verschiedene Gurte zur Verfügung, die entweder einen Staulauf ermöglichen oder eine gute Mitnahme gewährleisten. Ein Reversierbetrieb ist mit dem GUF-P 2045 ebenfalls möglich. Als Zubehör stehen Ständer, Seitenführungen, Reglomat sowie Querstollen zur Verfügung ➔ siehe Katalog mk Fördertechnik. Die Motorrolle, das Untergurtblech und die Umlenkwalze sind optional in Edelstahl erhältlich.


Bandkörperquerschnitt

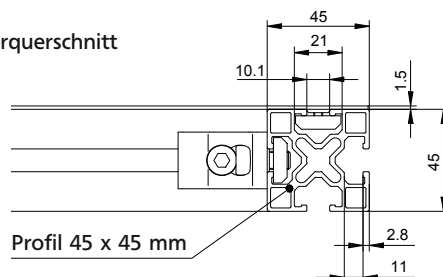

GUF-P 2045 CA

Gurtförderer mit Trommelmotor

B20.45.001

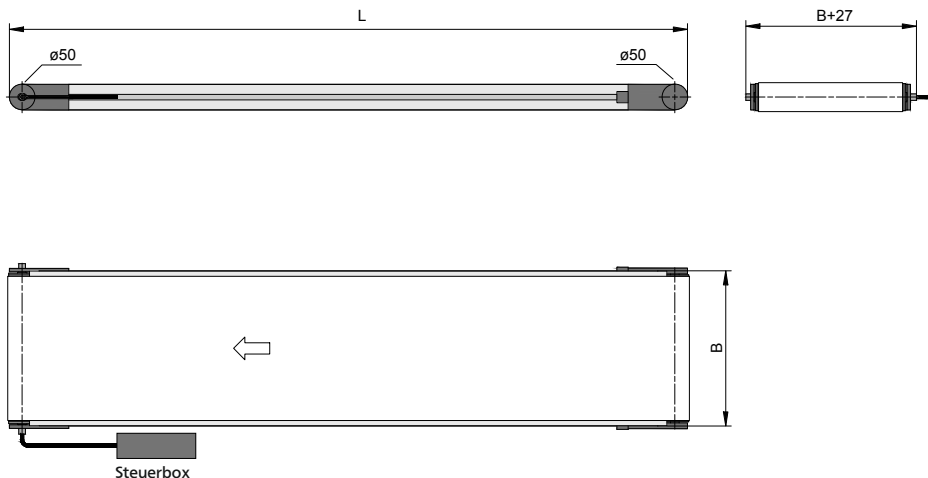

Eigenschaften

	Technische Daten	Bemerkungen
Bandlänge L	individuell von 600-2500 mm	alle Zwischenlängen möglich
Bandbreiten B	275, 300, 350, 400, 500 und 600 mm	Längen-Breitenverhältnis min. 2:1
Gurtbreite	B-20 mm	
Gurttypen	GU-U0302-001WE GU-V0203-006DG GU-U0202-053LB GU-U0303-054LB	gute Mitnahme, weiß, FDA bedingt staufähig, grün bedingt staufähig, blau, FDA gute Mitnahme, blau, FDA
Geschwindigkeit [m/min]	3,7 4,9 6,1 7,3 8,6 9,8 11 12,2 13,4 14,6 15,9 17 18,3 19,5 22 23,1 24,4 25,4	konfigurierbar über mitgelieferte Steuerbox (IP20, höher auf Anfrage) Kabellänge 1 m (optional 1,5 m)
Bandbelastung	Gesamtlast bis 15 kg	Staubetrieb: max. 5 kg Taktbetrieb: max. 10 kg
Taktbetrieb	max. 900 Takte/Stunde	Mindestzeiten: 2s EIN/2s AUS



Maschinenbau Kitz GmbH
Stammhaus der
mk Technology Group
Ampèrestraße 18
53844 Troisdorf
Deutschland

Tel. +49 228 4598-0
Fax +49 228 453145

www.mk-group.com
info@mk-group.com