


XORO PTL 1330 (XOR400674)

13,3“ (33,78 cm) FullHD LCD Fernseher mit integriertem 8000 mAh Akku, Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), H.265/HEVC-Decoder, HD Medioplayer und CI+ Schacht

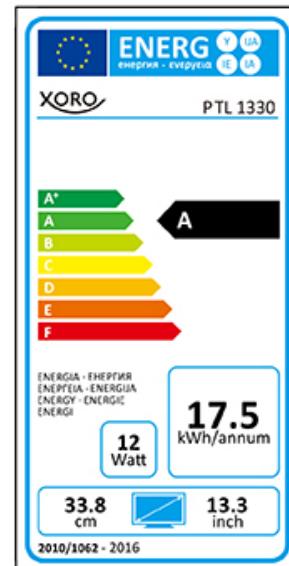

13,3“ (33,78 cm) FullHD FullHD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1920 x 1080 Pixel) Integrierter 8000 mAh Akku für bis zu 3 Stunden Stromnetz unabhängiges Fernsehvergnügen Hochauflösendes LCD Panel für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen- (DVB-T/T2), Kabel- (DVB-C) und Satellitenfernsehen (DVB-S2) DVB-S/S2: Betrieb an Unicable Empfangsanlagen möglich Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+) USB PVR Ready* (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift) Leistungsfähiger USB HD Medioplayer (unterstützt AVI, MKV, MPEG4 und viele weitere Formate) HDMI, AV, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als portablen PC Monitor) Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext Einfache Installation: Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°) Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.) Mit dem im Handel erhältlichen freenetTV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung:	12V/2A DC über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Akku:	8000 mAh
Laufzeit:	bis 3 Stunden
Abmessungen/Gewicht:	340 x 120 x 272 mm (mit Tischfuß) 340 x 42 x 2312 mm (ohne Tischfuß) 1.3 kg
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100 Wandhaltern vorbereitet

Bildschirm

Bildschirmdiagonale:	13,3“ / 33,78 cm
Auflösung:	1920 x 1080 (16:9 Seitenverhältnis)
Panel-Typ:	LCD

Audio

Audio-Ausgabe: 2x3W (RMS)

Decoder

Videodekodierung: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,
H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang: 49-863MHz
Ton: BG, DK, I, L/L'
Farbsystem: PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang: 950MHz – 2150MHz
Modulation: QPSK/8PSK
Antennenversorgung: 13/18V, max. 500mA
Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche
Weiteres: Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext

DVB-T2/C Empfänger

Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite: 7MHz/8MHz
Weiteres: EPG

Anschlüsse

Video:	1 x HDMI 1 x VGA 1 x Mini-AV (FBAS) 1 x Komponenten (YPbPr) 1 x Stereo Eingang (AV) 1 x PC Audio Ein 1 x Kopfhörerausgang 1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)
Audio:	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm) ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Antenne:	USB 2.0 Common Interface (CI+)
Andere:	

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV
Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audio Codecs: MP3
Bilder: JPEG, BMP, PNG

USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)

Aufnahmeketten: DVB-S2/DVB-C/DVB-T2
Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32
Weitere Funktionen: Timeshift, Timeraufnahme

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C – 40°C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	395x135x283mm
Gewicht OVP:	2 kg
EAN:	4260427611760
Artikelnummer:	XOR400674
EAN (mit freenet TV CI+ Modul):	tba.
Artikelnummer (mit freenet TV CI+ Modul):	tba.

Lieferumfang

XORO PTL 1330
Fernbedienung
Batterien
Bedienungsanleitung
Netzteil
Tischfuß