


Die Kabeldurchführungen der Firma Trelleborg



Neu im Portfolio.

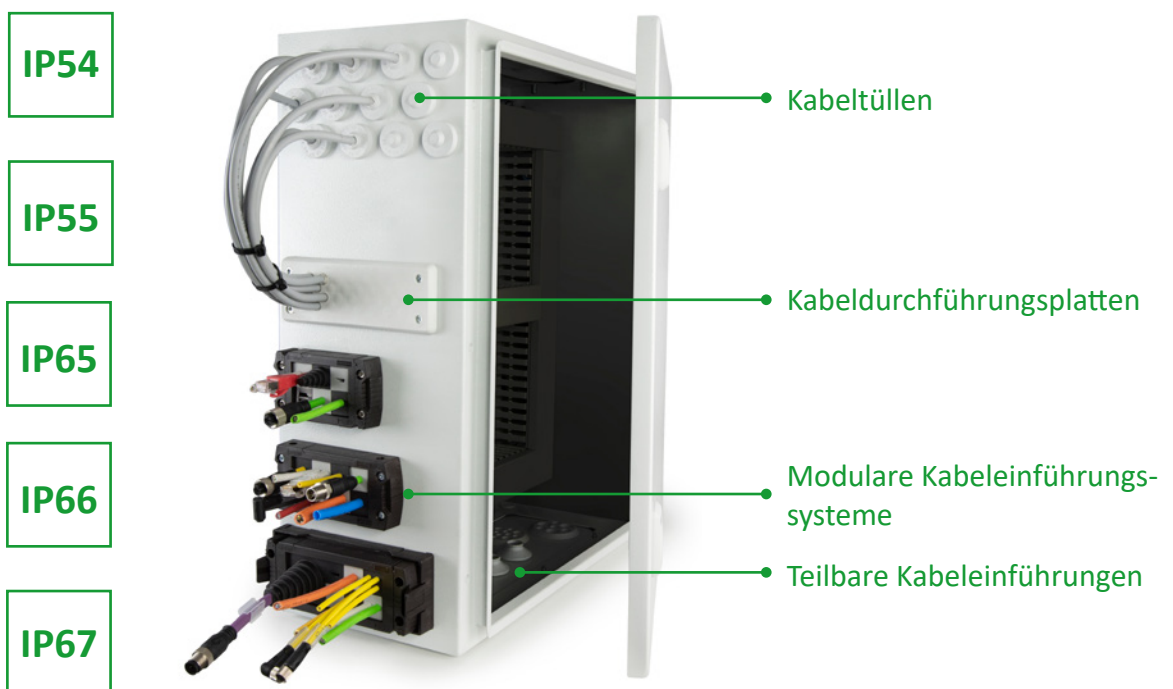

Autorisierter Distributor.

- Trelleborg Kabeldurchführungssysteme werden überall dort eingesetzt, wo Schutz gegen Wasser, Staub und Feuchtigkeit erforderlich ist. Die Einsatzgebiete sind im Maschinen- und Anlagenbau, Telekommunikationsinfrastruktur, Bahntechnik, Erneuerbare Energien, Nahrungsmittelindustrie und Schaltschrankbau
- Hohe Dichtigkeit und nahezu werkzeuglose Verwendung der Kabeldurchführungen
- Erfüllung der Schutzklassen IP54 bis IP67
- Einsatz auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen möglich



Unser Portfolio - geprüfte Qualität.

Kabeldurchführungen des Herstellers Trelleborg

Kabeltüllen

(nicht teilbare Kabeleinführung
für Leitungen ohne Stecker)




Spezifikationen:

Materialien:	TPE, EPDM, Silikone
Temperaturbereiche (°C):	-40 bis +100 °C, -40 bis +120 °C, -40 bis +200 °C
Brandschutzklasse:	UL94-V0, selbstlöschend
Eigenschaften:	Halogenfrei, silikonfrei
Installationsbereich (Ø):	3 mm bis 69 mm
Montageart:	Einrastend
Schutzklassen:	IP54, IP65, IP67

Kabeldurchführungsplatten

(nicht teilbare Kabeleinführung
für Leitungen ohne Stecker)

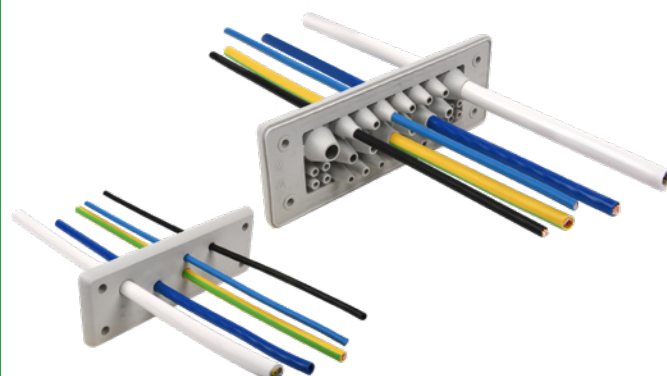

Spezifikationen:

Materialien:	TPE (Rahmen: Polyamid/Metall)
Temperaturbereich (°C):	-40 bis +100 °C
Brandschutzklasse:	UL94-V0, selbstlöschend
Eigenschaften:	Halogenfrei
Installationsbereich (Ø):	3 mm bis 60 mm
Montageart:	Schraubbefestigung
Schutzklassen:	IP55, IP65, IP67

Modulare Kabeleinführungssysteme

(Modular, definierte Durchmesser)



Spezifikationen:

Materialien:	Polyamid, SBES, NBR
Temperaturbereich (°C):	-40 bis +120 °C
Brandschutzklasse:	UL94-V0, selbstlöschend
Eigenschaften:	Halogenfrei, silikonfrei
Installationsbereich (Ø):	1 mm bis 33 mm
Montageart:	Schraubbefestigung, einrastend
Schutzklasse:	bis zu IP65

Teilbare Kabeleinführungen

(Modular, vorperforierte Membranringe)



Spezifikationen:

Materialien:	Polymer (kunststoffverstärkt)
Temperaturbereich (°C):	-40 bis +90 °C
Brandschutzklasse:	UL94-V0, selbstlöschend
Eigenschaften:	Halogenfrei
Installationsbereich (Ø):	3 mm bis 67 mm
Montageart:	Schraubbefestigung
Schutzklasse:	IP55

www.boersig.com

