

Technologie, Funktionalität und Design – Terminal B-Net 95 80



Mit dem neuen Terminal B-Net 95 80 setzt Kaba Benzing den Maßstab für PC-basierte Terminals in der Unternehmensdatenerfassung. Es erfüllt außerdem alle Anforderungen an ein Informations- und Self-Service-System.

Durch die Skalierbarkeit der Leistung des B-Net 95 80 ist ein praxisgerechter Ablauf jeder Anwendung gewährleistet. Desweiteren besticht es durch seine Technologie, Funktionalität und ein lüfterloses Design. Hervorzuheben ist das große, leuchtstarke Display für anspruchsvolle Lösungen sowie die optionale Ausführung in der Schutzart IP 65 für besonders raue Umweltbedingungen im industriellen Einsatz.


Entsprechend den Anforderungen stehen verschiedene Terminalapplikationen von unseren Partnern und uns zur Verfügung.

Vorläufiges Datenblatt!

KABA®
BENZING
DATA COLLECTION

Die Leistungsmerkmale Terminal B-Net 95 80

- Grafisches, leuchtstarkes 350 cd/m² und 12,1 Zoll TFT-Display mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixel.
- Hochwertiger, resistiver 5-Draht Touchscreen für industrielle Anwendungen.
- Weltweit verwendbares, internes Netzteil durch Weitbereich 100 - 250 VAC.
- Integration von bis zu zwei Lesern in das Terminalgehäuse, beispielsweise LEGIC-Leser und einen Barcode-Durchzugsleser.
- Betriebssystem Linux.
- 128 MB Hauptspeicher.
- vier digitale Ausgänge, z. B. zur Anzeige eines Maschinenstillstandes.
- vier digitale Eingänge, die auch als 16bit Zähler verwendet werden können.
- Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbps autosensing.
- RS 232 Schnittstelle mit einem 9-pol Sub-D zur freien Verwendung. Alternativ RS 232, RS 422 und RS 485 auf zusätzlichen Stecker.

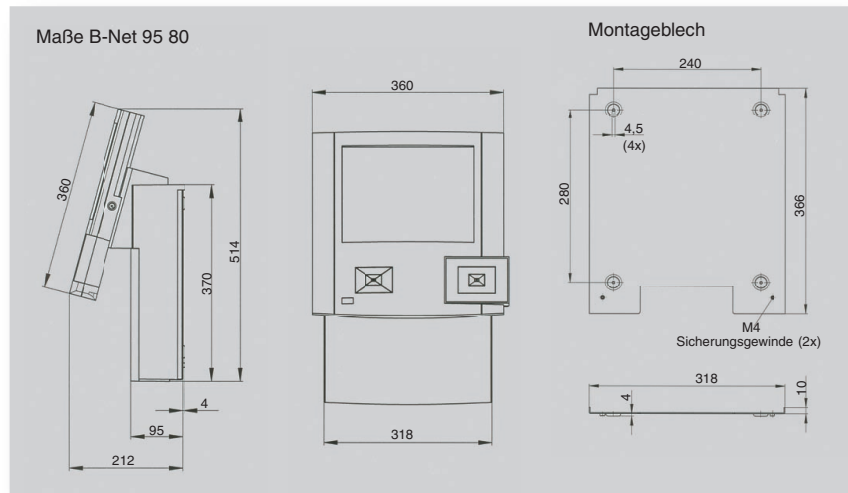

- vier frei verfügbare USB 2.0 Schnittstellen (USB 1.1 in Verbindung mit CPU VIA Eden) für individuelle Erweiterungen, z. B. Barcode-CCD Handleser.
- PS/2 Schnittstelle.
- zwei CompactFlash-Steckplätze.
- VGA-Anschluss.
- Audio-Anschluss intern (Line-Out, Line-In und MIC).
- Einsatz als Industrie-PC mit Kundenapplikationen.
- Passive Kühlung ohne Lüfter.
- Festplatte mit mind. 20 GB.
- Schutzart IP 54.
- Umgebungstemperatur 0°C bis + 40°C.
- Gefertigt nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 : 2000.

Optional:

- Betriebssystem Windows XPe
- Auswahl zwischen zwei leistungsfähigen CPUs
 - 1 GHz VIA Eden
 - 1,1 GHz Intel Pentium M
- Max. 1 GB Hauptspeicher (512 MB in Verbindung mit CPU VIA Eden)
- IrDA-Schnittstelle alternativ zur RS 232
- Wasser- und staubdicht gemäß Schutzart IP 65
- Verfügbare Terminalapplikationen
 - B-Client PDC5
 - B-Client HR5
 - B-Client XML
 - B-Client Kiosk5

Kaba Benzing GmbH
Albertstr. 3, D-78056 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7720/603-300, Fax +49 7720/603-173
info@kaba-benzing.com
www.kaba-benzing.com

Vorläufiges Datenblatt!

KABA®
BENZING
DATA COLLECTION

Technische Änderungen vorbehalten!
Bestell-Nr. 04036772/KBS/St/0505