


DVB-S2 Receiver mit HD+, PVR Ready & Time-Shift

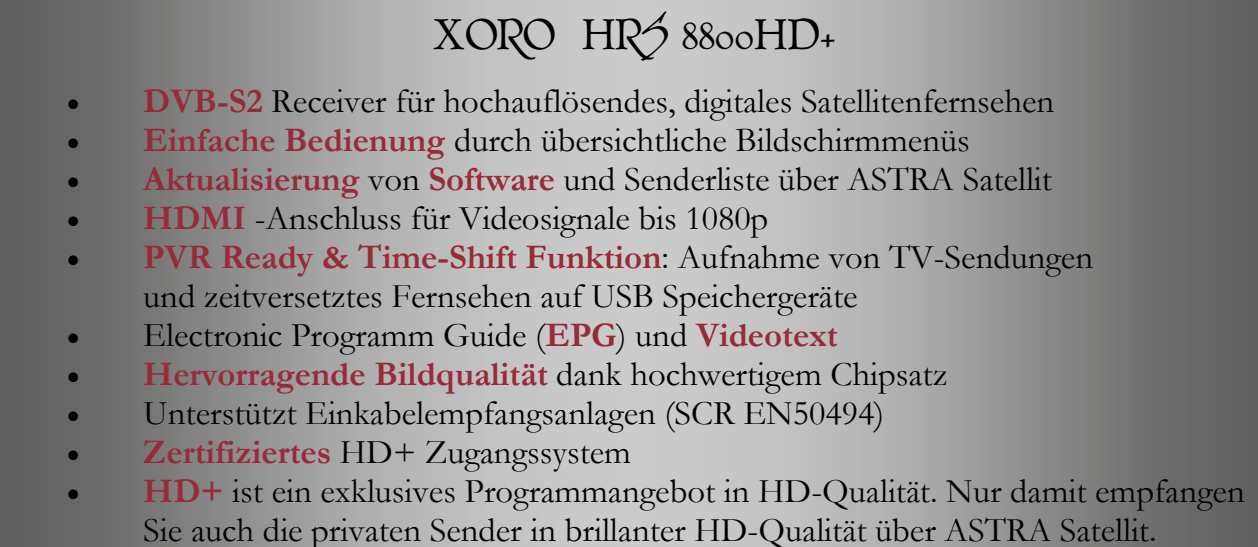

XORO HRS 8800HD+

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	AC 230 V mit 50/60Hz
Stromverbrauch	< 25 Watts / < 1 Watt Stand-By
Abmessung (BxHxT)	280 x 190 x 40 mm
Gewicht	1,1kg (inkl. Fernbedienung)

TV-Tuner

Eingangsfrequenz	950 - 2150 MHz
Impedanz	75 Ω
LNB Versorgung	13 / 18 V, max. 300 mA
Wellenform	QPSK, 8PSK
Symbolrate	2 - 45 Mbps

Video

Standard	MPEG 2 bis zu (MP@ML) und (MP@HL) MPEG 4 (H.264) bis zu High Profile Level 4
Seitenverhältnis	4:3/16:9
Auflösung	bis 1080p

Audio

Standard	ISO/IEC 11172 Layer I & II, AC3
Sampling-Frequenz	32, 44.1 & 48 kHz

Anschlüsse

Video	HDMI, SCART
Audio	Digital (koaxial)
USB	USB 2.0 High Speed
Andere	Zertifiziertes HD+ Zugangssystem

PVR Ready

Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32
Aufnahmeformat	TRP-Datei (Auflösung, Video- und Audiokomprimierung entsprechen der vom TV-Sender übertragenen Qualität. HD+ Aufnahmen werden verschlüsselt abgespeichert.)
Weitere Funktionen	Time Shift, Timer-Aufnahme
Fotowiedergabe	JPEG

Software-Update

Satellit	ASTRA 19.2° Ost
----------	-----------------

Diverses

LED Display (grün), Netzschalter	
----------------------------------	--

Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	5 - 90% (nicht kondensierend)

Packungsinhalt

- XORO HRS 8800 HD+
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- HD+ Karte*

Der Xoro **HRS 8800HD+** vereint einen hochwertigen **HD+ Receiver** und einen **Rekorder** in einem Gerät.

Die übersichtliche Fernbedienung und die aufgeräumten Bildschirmmenüs machen die Bedienung einfach. Neue ASTRA-Sender fügt der HRS 8800HD+ automatisch seiner Senderliste hinzu. Sollte eine neue Software verfügbar sein, weißt der Receiver den Zuschauer darauf hin. Das Herunterladen von Software aus dem Internet und das Kopieren auf USB-Geräte entfällt, die Gerätesoftware wird über ASTRA Satellit bereitgestellt.

Was ist HD+?

HD+ ist ein neues Programmangebot in HD-Qualität, das exklusiv über ASTRA Satellit ausgestrahlt wird. Damit können Sie ab sofort auch Ihre Lieblingssendungen bei den privaten Sendern in brillanter HD-Qualität sehen.

Neben den privaten sind zusätzlich die frei empfangbaren Sender wie Das Erste, ZDF, ARTE und ServusTV in HD-Qualität sowie über 280 weitere Sender in herkömmlicher Auflösung zu empfangen.

Der HRS 8800 HD+ ist **PVR Ready**. Nach dem Anschluss eines USB-Massenspeichergerätes können Sie HD und SD Fernsehprogramme aufnehmen und wiedergeben. Time Shift ist ebenfalls möglich.



Maße und Gewichte

Kartonabmessung	362x223x55
Exportkartonabmessung	375x236x348
Anzahl im Exportkarton	6Stk.
EAN schwarz	426 000 103 6804
Artikelnummer	SAT100460



www.xoro.de

MAS Elektronik AG
Pollhornbogen 19
21107 Hamburg
Germany
Phone: +49 40 76 73 35-0
Fax: +49 40 76 73 35-15
xoro@mas.de
www.xoro.de

Kundendienst: +49 40 77 11 09 17

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

**Die HD+ Karte ist ausschließlich für die Nutzung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt.*