



XORO by MAS Elektronik AG
www.xoro.de

XORO HTC 3246

32“ LED Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C),
H.265/HEVC-Decoder, PVR Ready, Timeshift, HD Medioplayer, CI+ Schacht

Triple Tuner
DVB
S2/T2/C

USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PVR
Ready

Time-Shift
Function

DVD
VIDEO

LED
Backlight




HTC 3246

- 32“ (81 cm) HD Fernseher mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel)
- **LED Hintergrundbeleuchtung** für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- **HD Triple Tuner**: Empfängt digitales Antennen- (**DVB-T/T2**), Kabel- (**DVB-C**) und Satellitenfernsehen (**DVB-S2**)
- DVB-S/S2: Betrieb an **Unicable** Empfangsanlagen möglich
- Unterstützt **CI+ Module** (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Integrierter **DVD Player** mit Slot-In Technologie
- **USB PVR Ready*** (Aufnahme von DVB-Sendern & Timeshift)
- Leistungsfähiger USB **HD Medioplayer** (unterstützt AVI, MKV, HD MPEG4 und viele weitere Formate)
- **HDMI**, **SCART**, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als **PC Monitor**)
- Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Einfache Installation: Installationsassistent, **vorprogrammierte Senderliste** für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- **Hotel-Modus** (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

*Aufnahme und Timeshift Funktion stehen nicht bei Sendern zur Verfügung, die ein CI/CI+ Modul erfordern.

Technische Daten		DVD-Player
Allgemeine Informationen		Disc-Durchmesser 12cm
Spannungsversorgung	AC 220-240V bei 50/60Hz	DVD-Video, Audio-CD, DVD
Abmessungen (mit Tischfuß)	740x170x480mm	ROM, CD-ROM, VCD, SVCD
Abmessungen (ohne Tischfuß)	740x 90 x440mm	AVI, MPG, JPG, MP3
Gewicht (mit Fernbedienung)	5 kg	MPEG1, MPEG2, MPEG4(ASP)
Befestigung für Wandhalter	VESA 100	
Bildschirm		
Hintergrundbeleuchtung	D-LED	
Auflösung	1366 x 768 (16:9 Seitenverhältnis)	
Diagonale	32" / 81 cm	
Audio		Betriebsbedingungen
Audio-Ausgabe	2x7W RMS	Temperatur 0°C - 40 °C
Video		
Videodekodierung	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)	
DVB-S2 Empfänger		
Empfang	950MHz – 2150MHz	Warenzeichen: XORO
Modulation	QPSK, 8PSK	Modellkennung: HTC 3246
Antennenversorgung	13/18V, max. 500mA	Energieeffizienzklasse: A
Suchmodus	TP-Scan, Netzwerk, Komplette Suche	Sichtbare Bilddiagonale: 32" (81 cm)
Weiteres	Unterstützt Unicable Empfangsanlagen (Bandfrequenz editierbar), EPG, Untertitel, Videotext	Leistungsaufnahme (Betrieb): 39W
Fernsehen (analog)		Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierständigen Betriebs des Fernsehgerätes an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.
Empfang	49-863MHz	Leistungsaufnahme (StandBy): 0,5W
Farbsystem	PAL, SECAM	Bildschirmauflösung (physisch): 1366 x 768 Pixel
Ton	BG, DK, I, L/L'	Spitzenluminanzverhältnis: 84%
DVB-T2/C Empfänger		
Empfang	VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)	
Modulation	DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM, DVB-C: 16-256QAM	
Bandbreite	7MHz/8MHz	
Weiteres	EPG	
Anschlüsse		
Video	3x HDMI, SCART (RGB), VGA, Mini-AV (FBAS), Mini-Komponenten (YPbPr)	
Audio	Stereo Eingang (AV), PC Audio Ein, Kopfhörerausgang, S/PDIF (koaxial)*	
Antenne	LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 750Ohm)	
Diverse	ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 750Ohm)	
	USB 2.0, CI/CI+ Schacht	
USB Media Player		
Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS	
Container	AVI, MKV, TS, MPG, MP4, MOV	
Video Codecs (1080p)	MPEG1, MPEG2, MPEG4	
Audio Codecs	MP3	
Bilder	JPEG, BMP, PNG	
USB Rekorder (DVB-T2/C/S2)*		
Speichermedien	USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS	
Weitere Funktionen	Timeshift, Timeraufnahme	

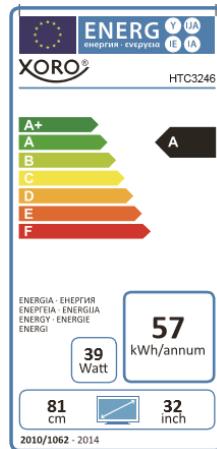

Lieferumfang

- **Xoro HTC 3246**
- **Fernbedienung**
- **Handbuch**
- **Tischfüsse**
- **Batterien**

Handelsdaten

Kartonabmessungen	840 x 140 x 530 mm
Gewicht	6,4 kg
Artikelnummer	XOR400498
EAN	4260001039539



www.xoro.de

Kundendienst 04161 800 24 24

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland
Telefon: 04161 800 24 00
Fax: 04161 800 24 61
xoro@mas.de
www.xoro.de
www.mas.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Gelieferte Produkte können von den gezeigten Produkten in technischen Eigenschaften und Design abweichen.

*Aufnahme, Timeshift Funktion und Audio-Ausgabe über S/PDIF stehen nicht bei Sendern zur Verfügung, die ein CI/CI+ Modul erfordern.