


XORO HTC 2249 (XOR400724)

21,5“ Full HD Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), HD Medioplayer und CI+ Schacht

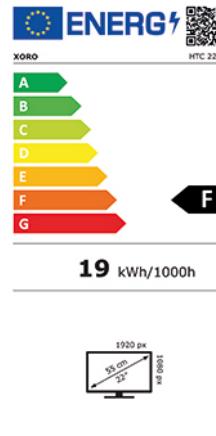

- FullHD TV mit 16:9 Seitenverhältnis (1920 x 1080 Pixel, 22,5“/54,6cm)
- D-LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen
- DVB-S/S2: Betrieb an Unicable Empfangsanlagen möglich
- Integrierter DVD Player mit Slot-In Technologie
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Leistungsfähiger USB HD Medioplayer (unterstützt AVI, MKV, HD MPEG4 uvm.)
- HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)
- Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19,2°)
- Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet

Allgemeine Daten

Marke:	XORO
Modellbezeichnung:	XORO HTC 2249
Energieeffizienzklasse:	F
Bildschirmgröße:	54,6 cm / 22,5“
Jährlicher Energieverbrauch (1000 Stunden):	19 kWh (Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)
Leistungsaufnahme (Standby):	< 0,5 Watt
Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):	0 Watt
Blei / Quecksilbergehalt:	0 mg / 0 mg
Spitzenluminanzverhältnis:	tba.
Bildschirmauflösung:	1920 x 1080 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis
Panel-Typ:	LED
Spannungsversorgung:	12V DC / 3 A über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Abmessungen/Gewicht:	506 x 165 x 344 (mit Tischfuß) 506 x 44 x 313 mm (ohne Tischfuß) 2,7 kg (mit Fernbedienung)
Weiteres:	Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100 Wandhaltern vorbereitet
DVD Player (integriert):	12 cm (DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, CD-ROM, VCD,

SVCD)

Audio

Audio-Ausgabe: 2x 3W RMS

Decoder

Video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265 (HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang: 49-863MHz
Ton: BG, DK, I, L/L', NICAM/A2
Farbsystem: PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang: 950MHz – 2150MHz
Modulation: QPSK/8PSK
Antennenversorgung: 13/18V, max. 500mA
Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Blindscan
Weiteres: Unterstützt Einkabelempfangsanlagen (SCR EN50494, UserBand-Frequenz editierbar)

DVB-T2/C Empfänger

Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)
Modulation DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM
Modulation DVB-C: 16-256QAM
Bandbreite: 7MHz/8MHz
Weiteres: EPG

Anschlüsse

Video: 1 x HDMI
1 x SCART (RGB)
1 x VGA
1 x AV (FBAS)
1 x Komponenten (YPbPr)
1 x Stereo Eingang (AV)
1 x PC Audio Ein
1 x Kopfhörerausgang
1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)
Audio: LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 75Ohm)
Antenne: ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)
Andere: USB 2.0
Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS
Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, VOB
Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4 (H264/H265)
Audio Codecs: MPEG, MP3
Bilder: JPEG, BMP, PNG
USB-Speicher: FAT32/NTFS

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C – 40°C
Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Kartonabmessungen: 551 x 93 x 367 mm
Gewicht: 4 kg
EAN: 4260427613870
Artikelnummer: XOR400724

Lieferumfang

: Fernseher
Fernbedienung
Bedienungsanleitung
Netzteil
Tischfuß